

ЕКСКАВАТОР 925Е

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ

Експлуатаційна маса	25 500 кг
Об'єм ковша	0,4 - 1,3 м³
Максимальна швидкість руху	5,8 км/ч
Швидкість повороту платформи	12 об/мин
Тягове зусилля	229 кН
Зусилля різання ґрунту ковшем (ISO))	179 кН
Зусилля копання рукояті(ISO))	134 кН

ДВИГУН


Екологічний стандарт	Tier 2 / Stage II
Виробник	Cummins
Модель	6BТAA5.9-С178-II
Потужність	133 кВт (178 к.с.) при 2000 об/хв
Максимальний крутний момент	708 Н·м при 1500 об/хв
Кількість циліндрів	6
Об'єм двигуна	5,9 л

ХОДОВА ЧАСТИНА

Кількість траків з кожного боку	51
Кількість підтримуючих роликів з кожного боку	2
Кількість опорних роликів з кожного боку	9

РОЗМІРИ

A Габаритна довжина	10 220 мм
B Габаритна висота	3400 мм
C Ширина колії гусеничного візка	2590 мм
D Ширина гусеничного візка	3190 мм
E База гусеничного ходу	3840 мм
F Довжина гусеничного ходу	4635 мм
G Ширина по поворотній платформі	2800 мм
H Радіус по контрвантажу поворотної платформи	3100 мм
I Дорожній просвіт під поворотною платформою	1055 мм
J Висота по кабіні	3050 мм
K DD	440 мм

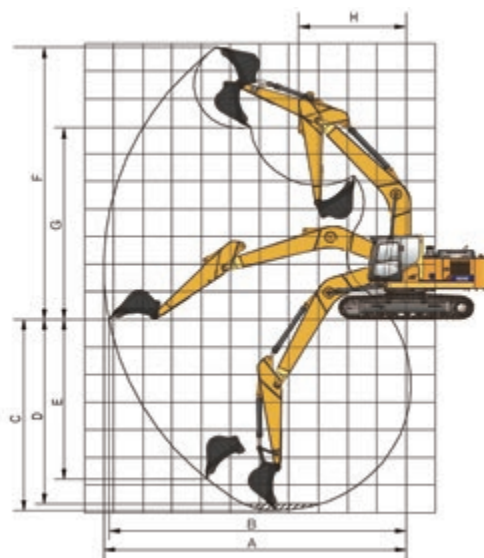

РОБОЧА ЗОНА

Довжина стріли	6000 мм
Довжина рукояті	2980 мм
A Максимальний радіус копання	10 340 мм
B Максимальний радіус копання на рівні землі	10 150 мм
C Максимальна глибина копання	6925 мм
D Глибина виїмки з горизонтальним плоским дном завдовжки 2,5 м.	6675 мм
E Максимальна глибина копання вертикальної стінки	5795 мм
F Максимальна висота різання	9865 мм
G Максимальна висота вивантаження	6920 мм
H Мінімальний радіус поворотної платформи	3695 мм

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Максимальна продуктивність гідронасосу	2 x 240 л/хв
Тиск розвантажувального клапана режиму підвищеної потужності	34,3 МПа

ЗАПРАВОЧНІ ЄМНОСТІ

Паливний бак	470 л
Моторна олива	25 л
Система охолодження	25 л
Бак для гідравлічної рідини	210 л
Гідравлічна система (всього)	330 л



Unit: mm

Ексклюзивний представник в Україні Аларіт: 044 364 35 46, 044 561 00 25, www.liugong.ua

Технічні характеристики та зовнішній вигляд машини можуть бути змінені без попередження. Машини можуть бути зображені з опціональним обладнанням. Стандартне та додаткове обладнання LiuGong у різних регіонах може відрізнятися. Про можливість постачання конкретних моделей ви можете уточнити у дистриб'ютора LiuGong. Потужність переведена з кВт на л. с. із розрахунку 1 кВт = 1,35962 к. с.